

## スポークシェーブパネルソー ミニマスター




**HPS-1600 標準付属品**

スライディングテーブル、クロスカットフェンス、カムロック式クランプ、右側エクステンションボード



**HPS-1300 標準付属品**

スライディングテーブル、クロスカットフェンス、カムロック式クランプ、右側エクステンションボード

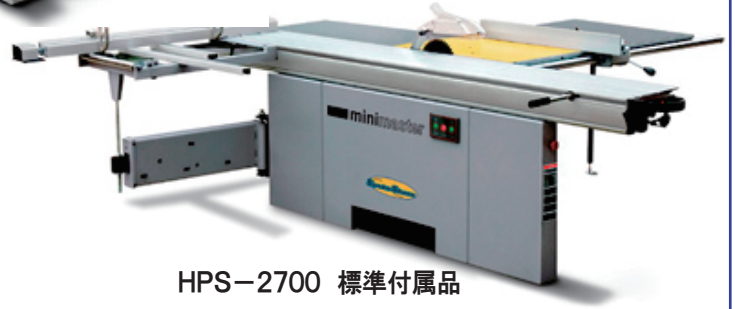

**HPS-2700 標準付属品**

スライディングテーブル、テレスコピッククロスカットフェンス、カムロック式クランプ、右側エクステンションボード、後部用エクステンションボード

- 心臓部のトラニオンには十分な量の鋳鉄、機械本体には厚い鉄板で、機械全体の安定感、剛性を増しています。
- スライディングテーブルはメッキ処理が施され耐久性を増しています。また、そのスライディングテーブルベースは8本のロッドを通すことでその剛性を増し、最終的にはそれが精度に反映されています。
- スコアリングカッターで、材料のささくれを防止します。
- ヨーロッパスタイルのフェンスの保持機構は、しっかりフェンス用レールを挿み、フェンスのスムーズな移動を保障。
- フェンスには微調整機構がついていて正確な切断ができます。
- マグネット式スイッチで、安全な機械操作を保障します。

	HPS-1300	HPS-1600	HPS-2700
モーター	単相 200V-2.2KW	単相 200V-3KW	単相 200V-4KW
スコアリング用モータ	単相 0.5KW		
ノコ刃径	250mm,305mm,120mm(スコアリングカッター)		
ノコ刃内径	5/8"		
縦挽き最大切込巾	760mm, 1270mm(エクステンションテーブル使用時)		
最大切込深さ(90°)	75mm(スコアリングカッター併用時)、100mm(スコアリングカッターなし)		
ノコ刃傾斜	90° -45°		
テーブル寸法	800×500mm		
スライディングテーブル寸法	360×1300mm	360×1600mm	360×2700mm
集塵用取り出し口径	100mm, 50mm(ブレードガード)		
テーブル高さ	864mm		
重量	495kg	545kg	675kg