


## 2スピードヘビーデューティシェーパー (MH303D)

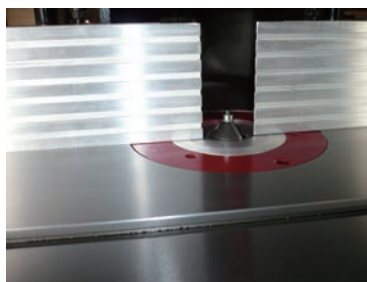

標準付属品 カッター用スピンドル (穴径 3/4" & 1"), ルータービット用スピンドル (1/4" & 1/2" シャンク用), 各種ガード, フェンス, マイタゲージ

- 余裕の 3HP モーターで安定した切削能力。
- 主軸の回転は 2 スピードから選択できます。
- カッター穴径 3/4" & 1-1/4", ルータービットシャンク径 1/4" & 1/2" 用スピンドルが標準装備。
- 左右のフェンスは独立して調整でき、フェンスの出具合の調整はマイクロアジャストメントノブで微調整が可能。
- 充実のガード類で安全な作業ができます。
- 主軸の回転はリバースできますので、カッター乃至はルータービットによる特殊な成形加工にも対応できます。
- スイッチは安全なマグネット式です。

モーター	単相 200V, 50Hz 又は 60Hz,
消費電力	2920W(50Hz), 2750W(60Hz)
主軸回転数	7000 & 10000RPM(60Hz) 5955 & 8500RPM(50Hz)
主軸行程	76mm
主軸回転方向	正転、逆転
メインテーブル寸法	559×724mm
エクステンション取付時	787×724mm
テーブル高さ	864mm
インサート径	35mm, 44mm, 102mm, 127mm
集塵フード口径	100mm
本機寸法	1220(高さ)×711(幅)×787mm
重量	170kg